

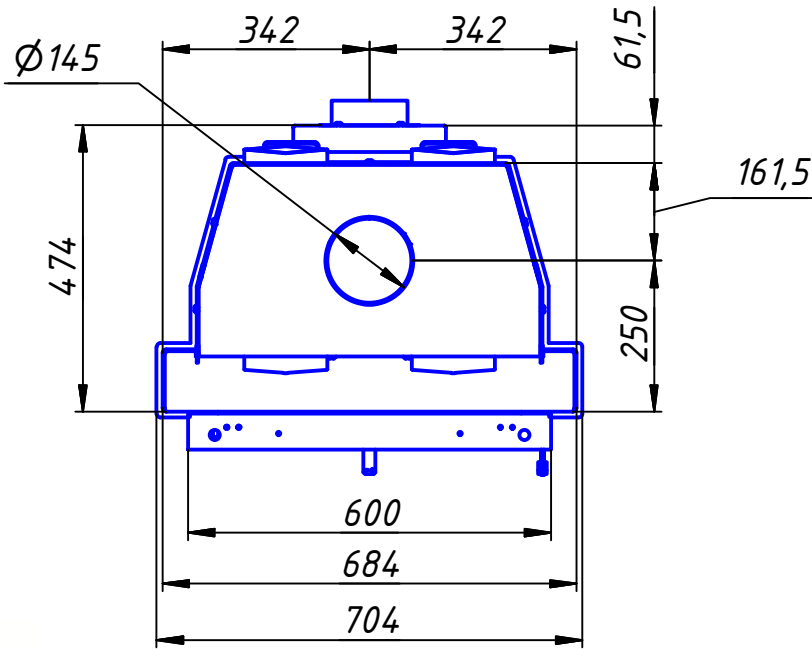
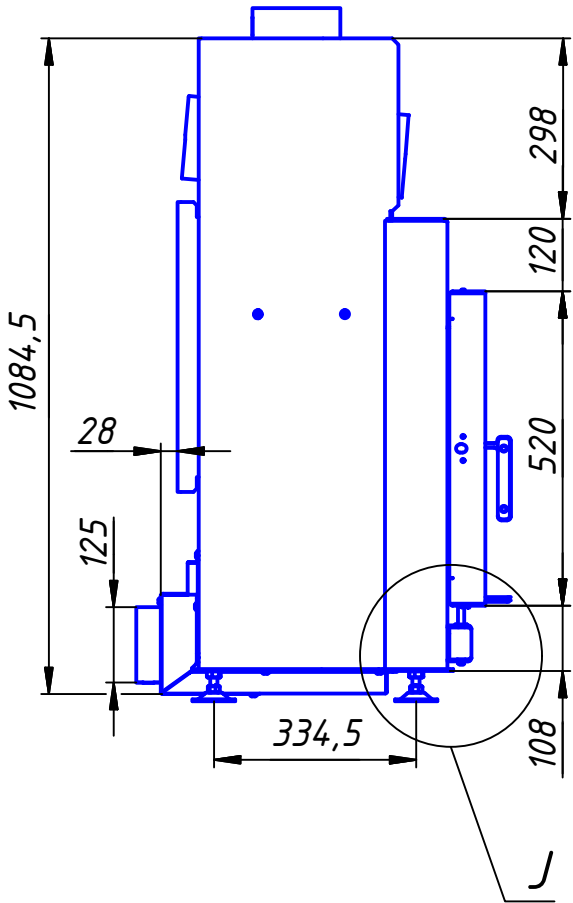


60x52

Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номінальна потужність	кВт	10
Споживання дров	кг/год	3,1
ККД	%	>80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	30 / 20
Корпус	%	70 / 80
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	11
Діаметр димоходу	мм	150
Діаметр підведення повітря	мм	125
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляційних отворів		
Вхідний	см.кв.	123
Вихідний	см.кв.	177
Розмір полін	см	30-40
Вага (із шамотом 40мм)	кг	151
Вага (із шамотом 30мм)	кг	144
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	2


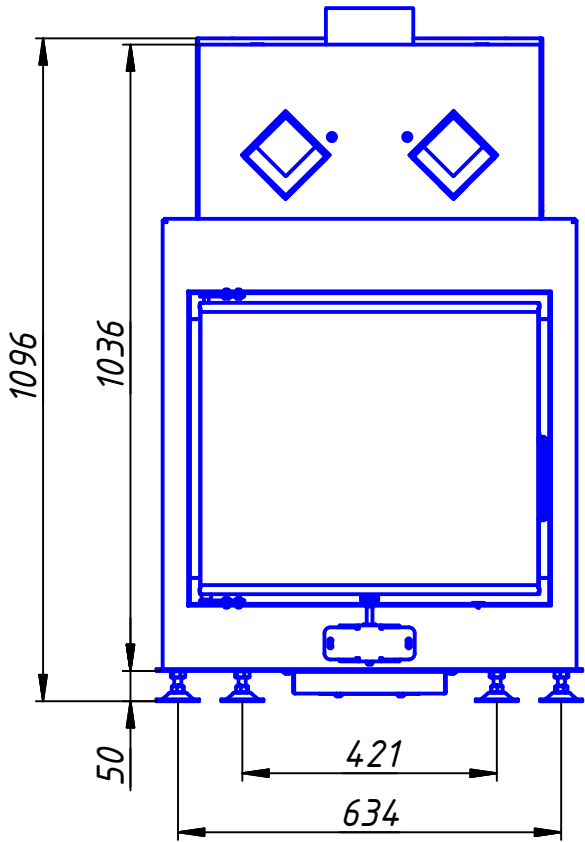


J (0,25 : 1)

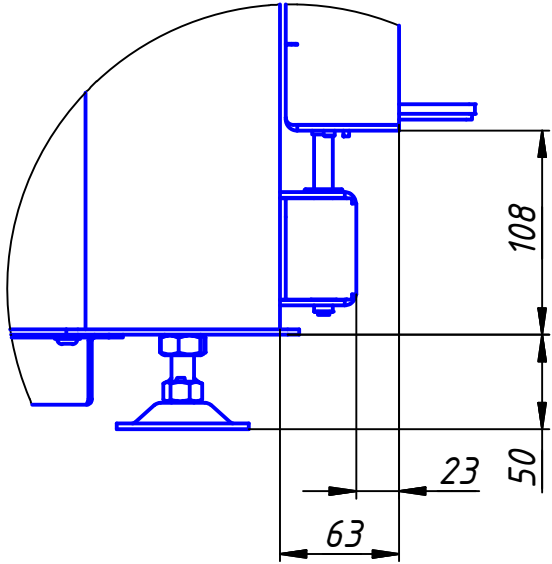


60x52

Монтажна рама 1х90 (1,5 мм)

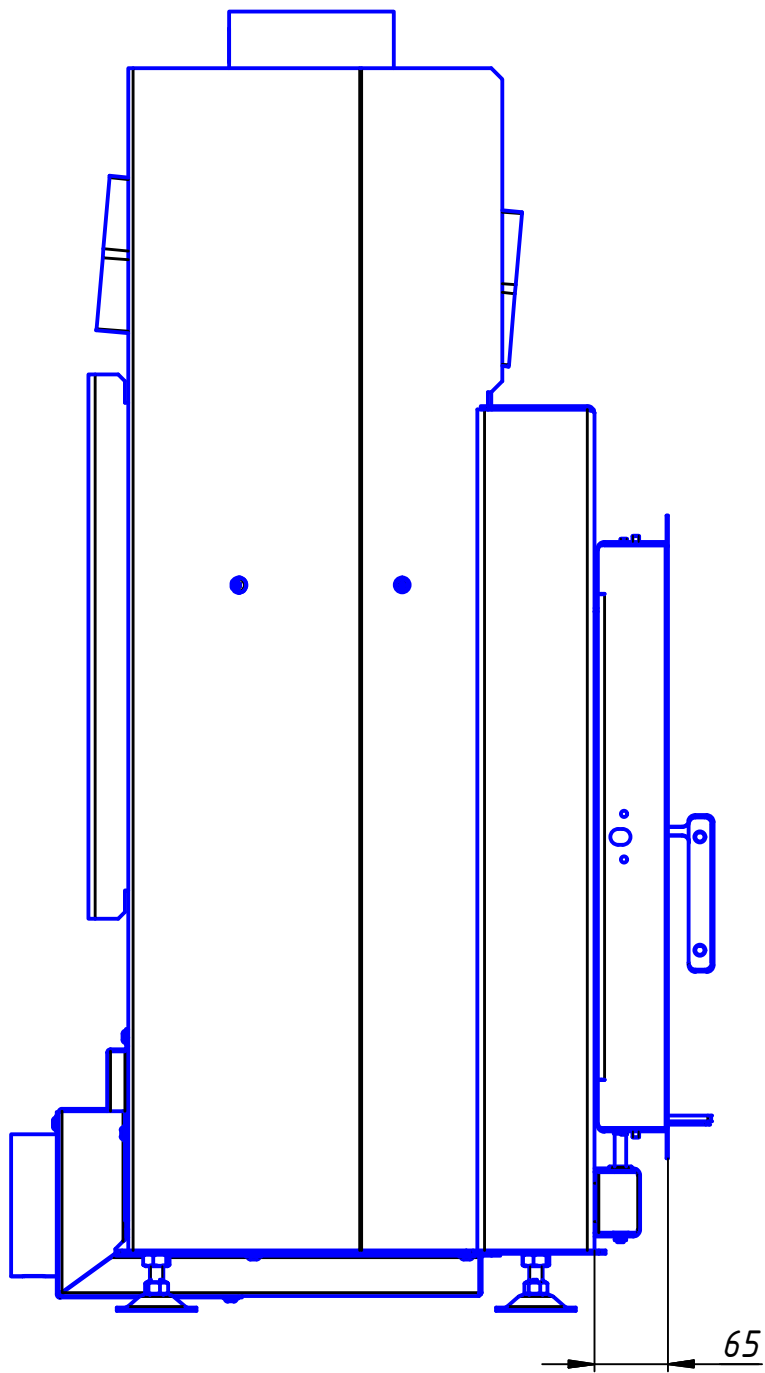
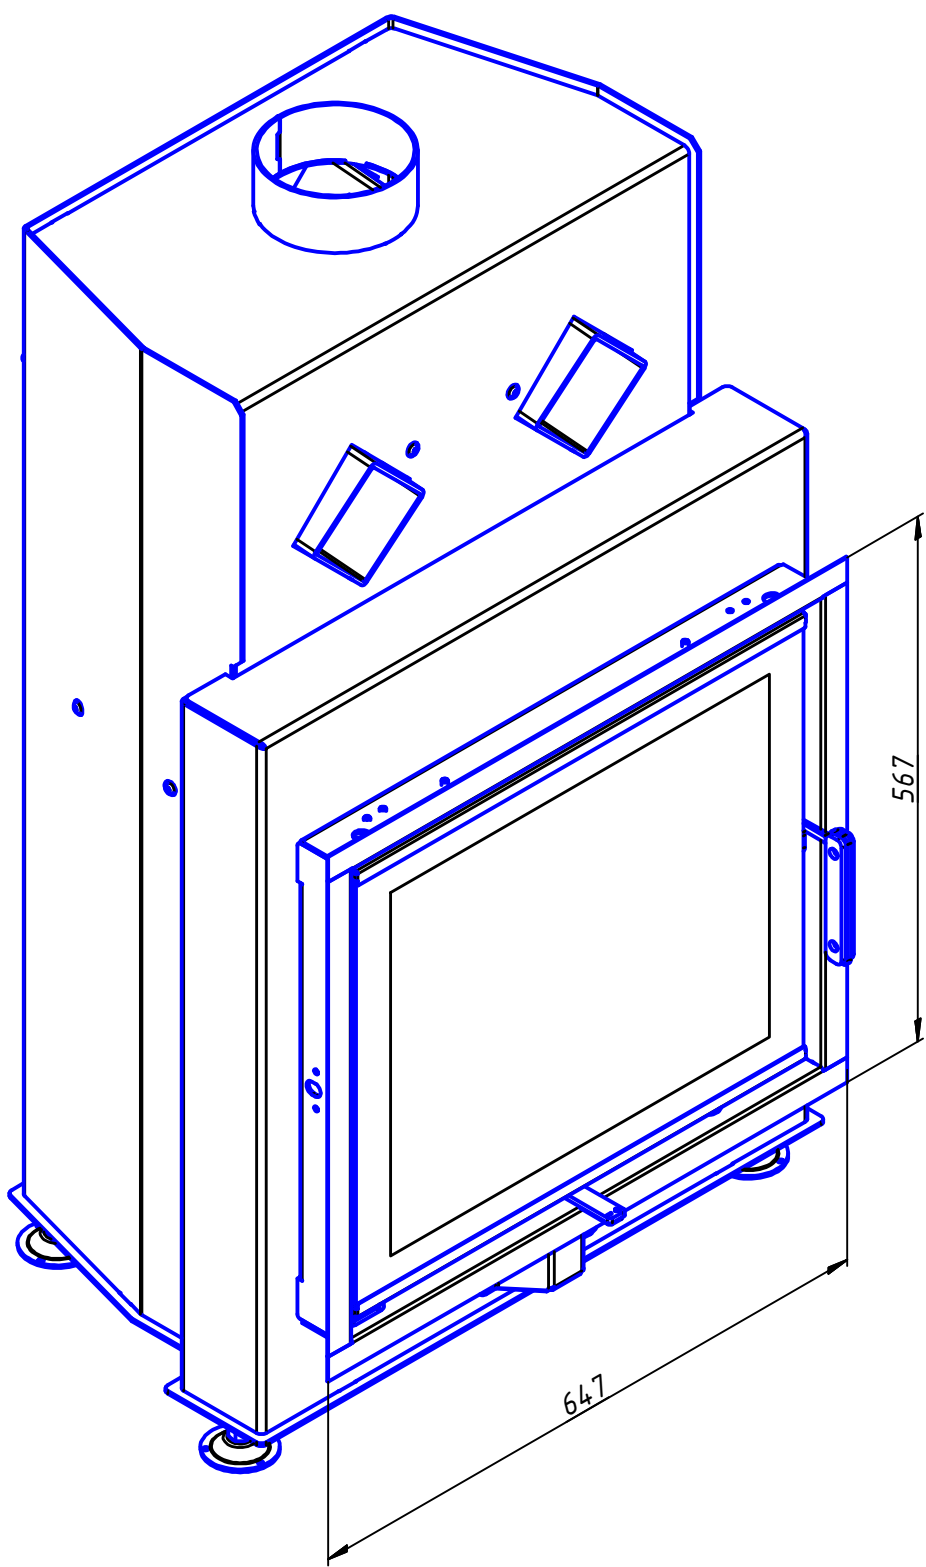


60x52


Акумуляційні блоки

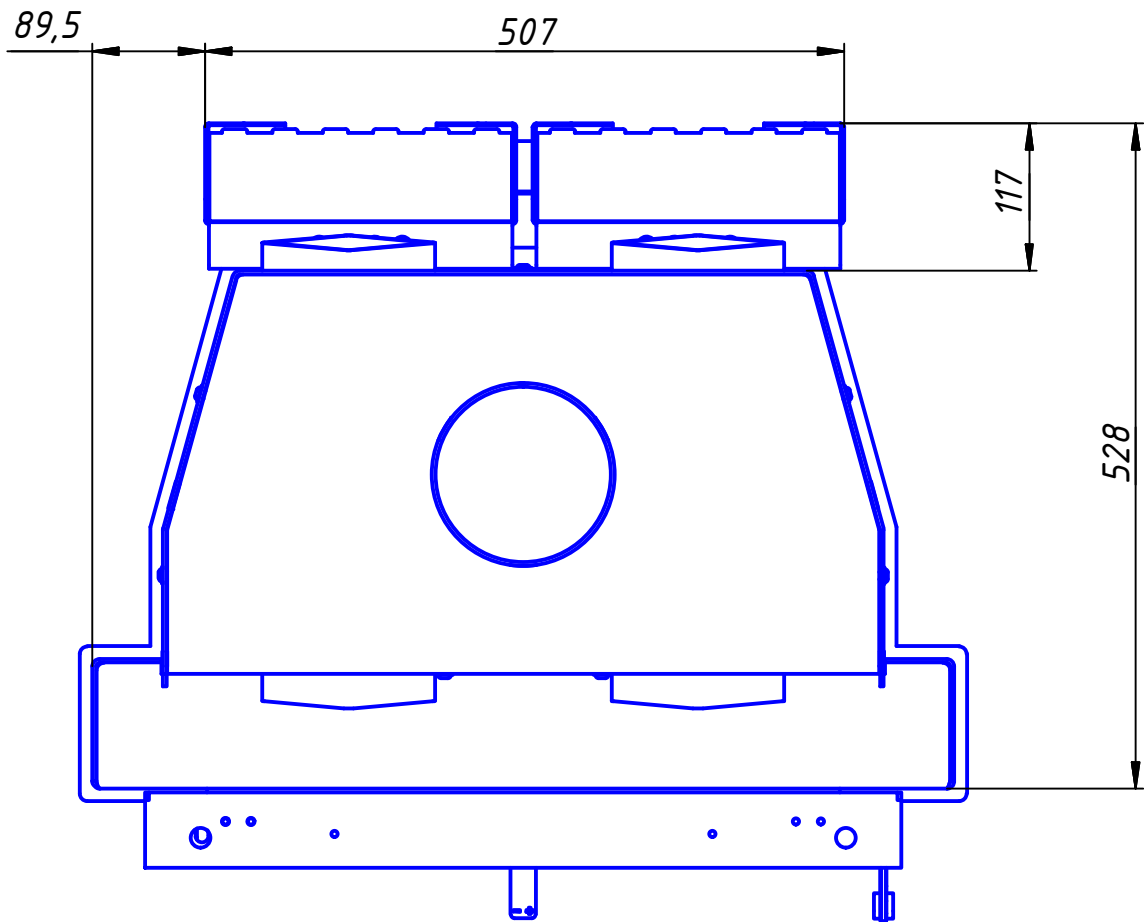

Розташування ніжок
(вид знизу)

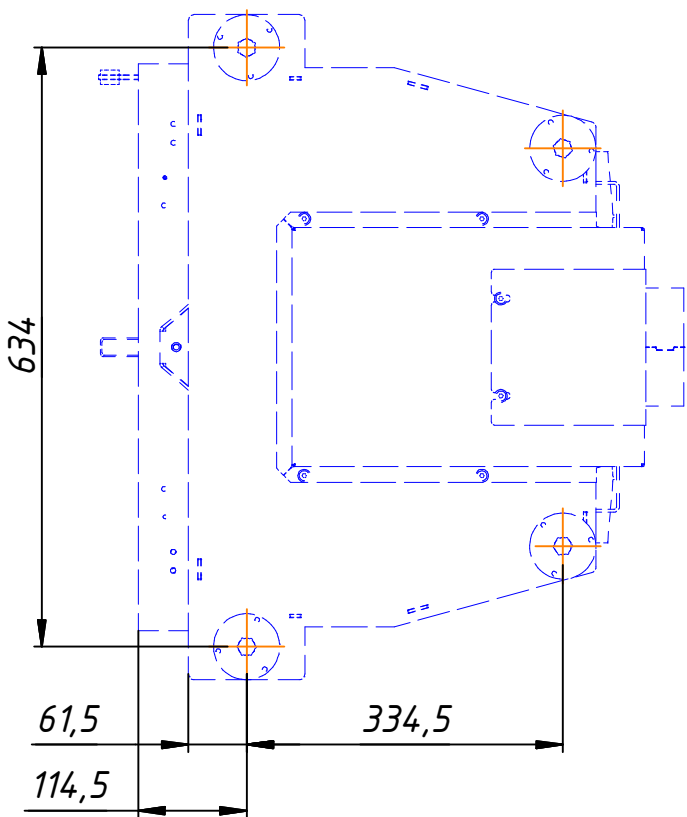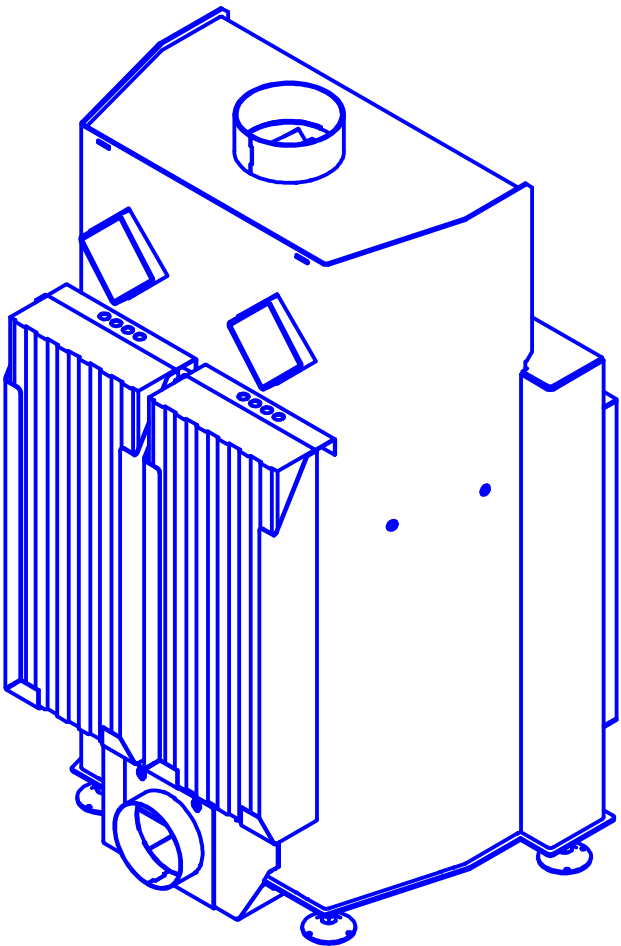

Подовжена ніжка

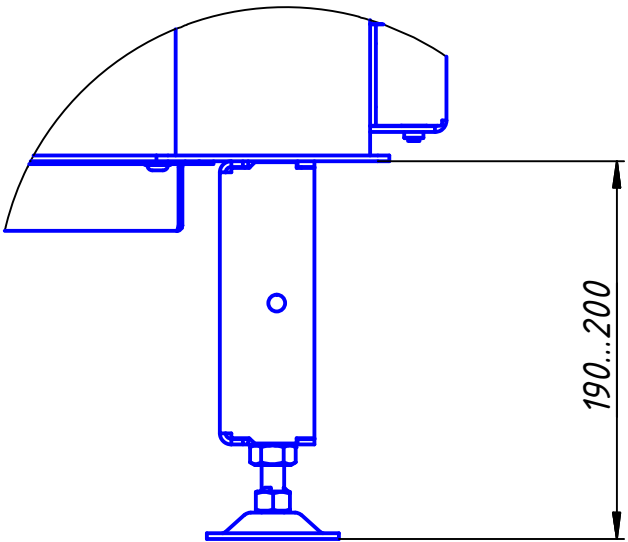

Стандартна ніжка

