

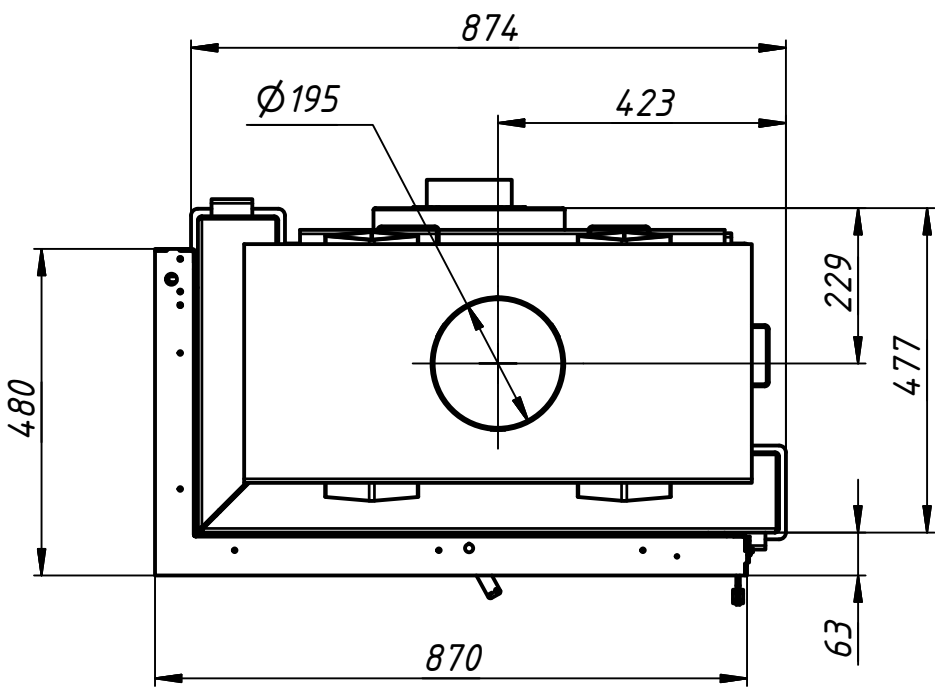
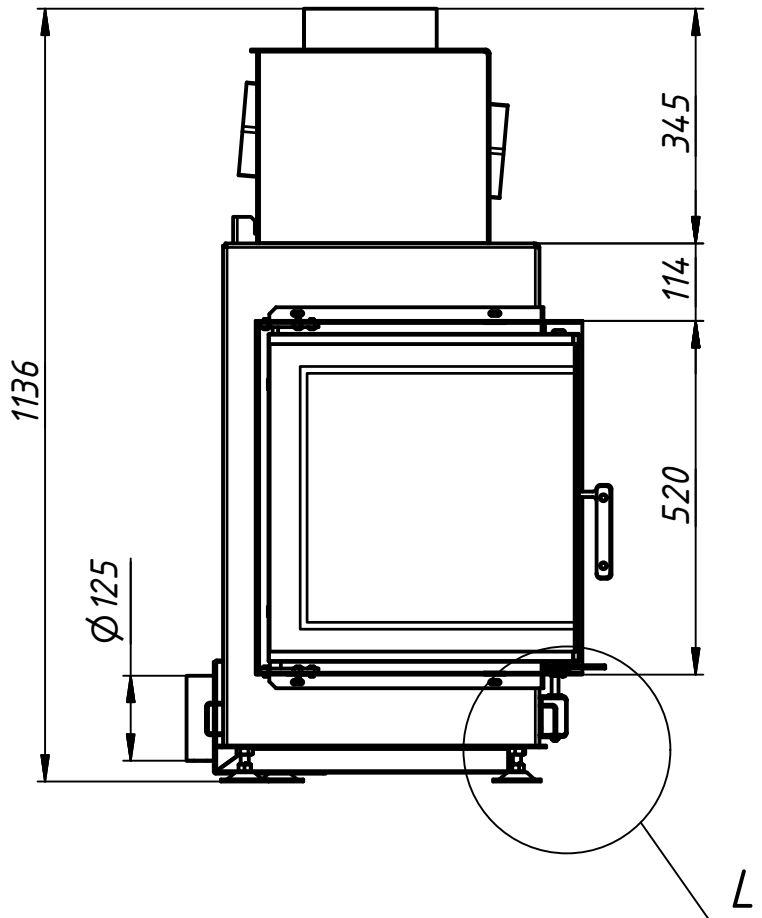


86x48x52

Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номінальна потужність	кВт	14,5
Споживання дров	кг/год	4,7
ККД	%	>80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	30 / 20
Корпус	%	70 / 80
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	12
Діаметр димоходу	мм	200
Діаметр підведення повітря	мм	125
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляційних отворів		
Вхідний	см.кв.	1700
Вихідний	см.кв.	2000
Розмір полін	см	30-40
Вага (із шамотом 40мм)	кг	200
Вага (із шамотом 30мм)	кг	193
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	3


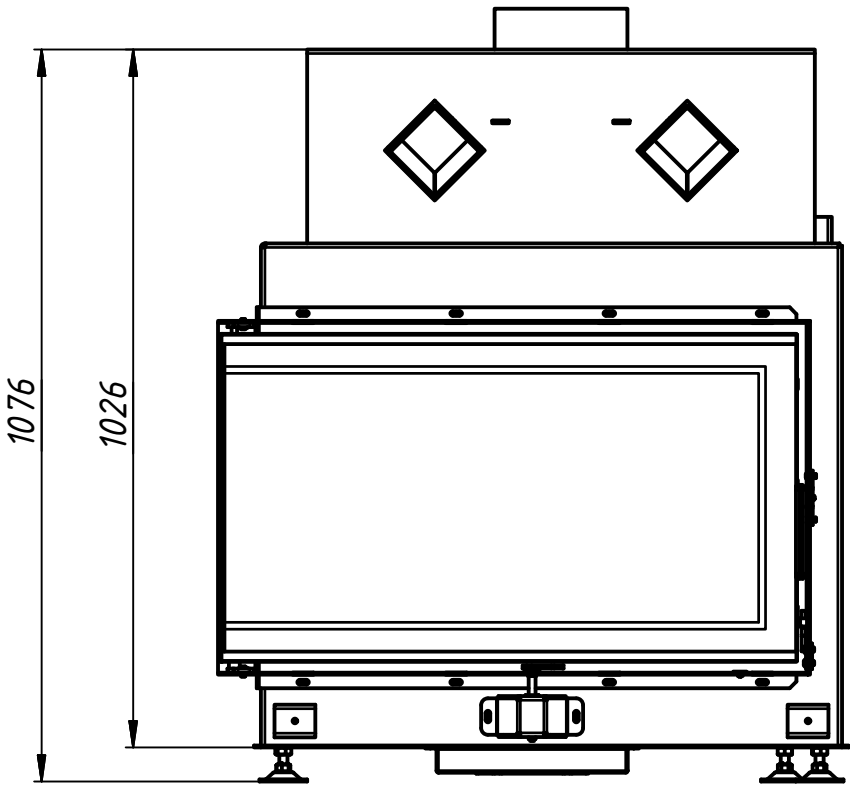


L (1 : 4)


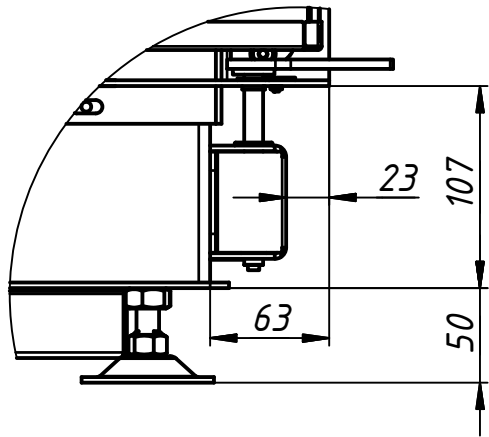


86x48x52

Монтажна рама 1х90 (1,5 мм)

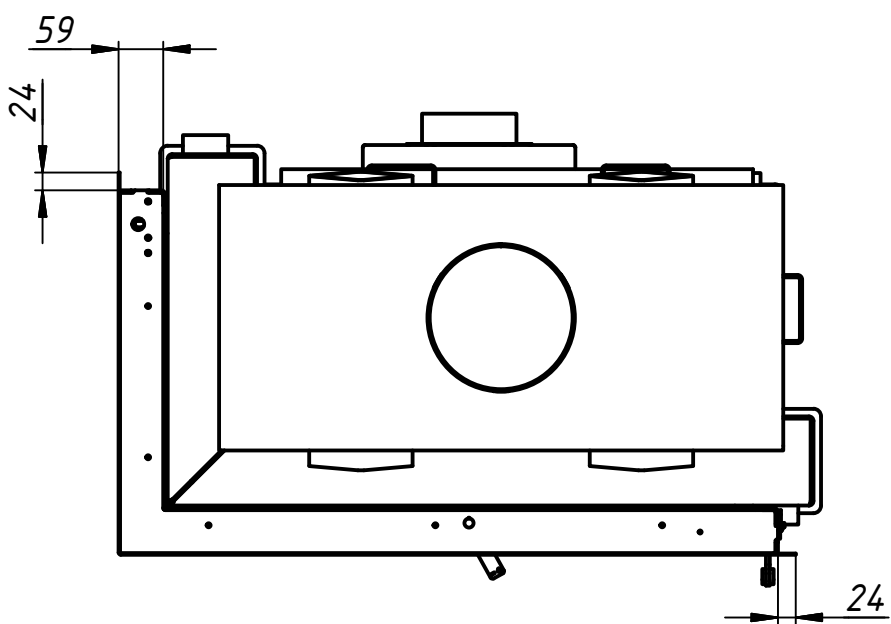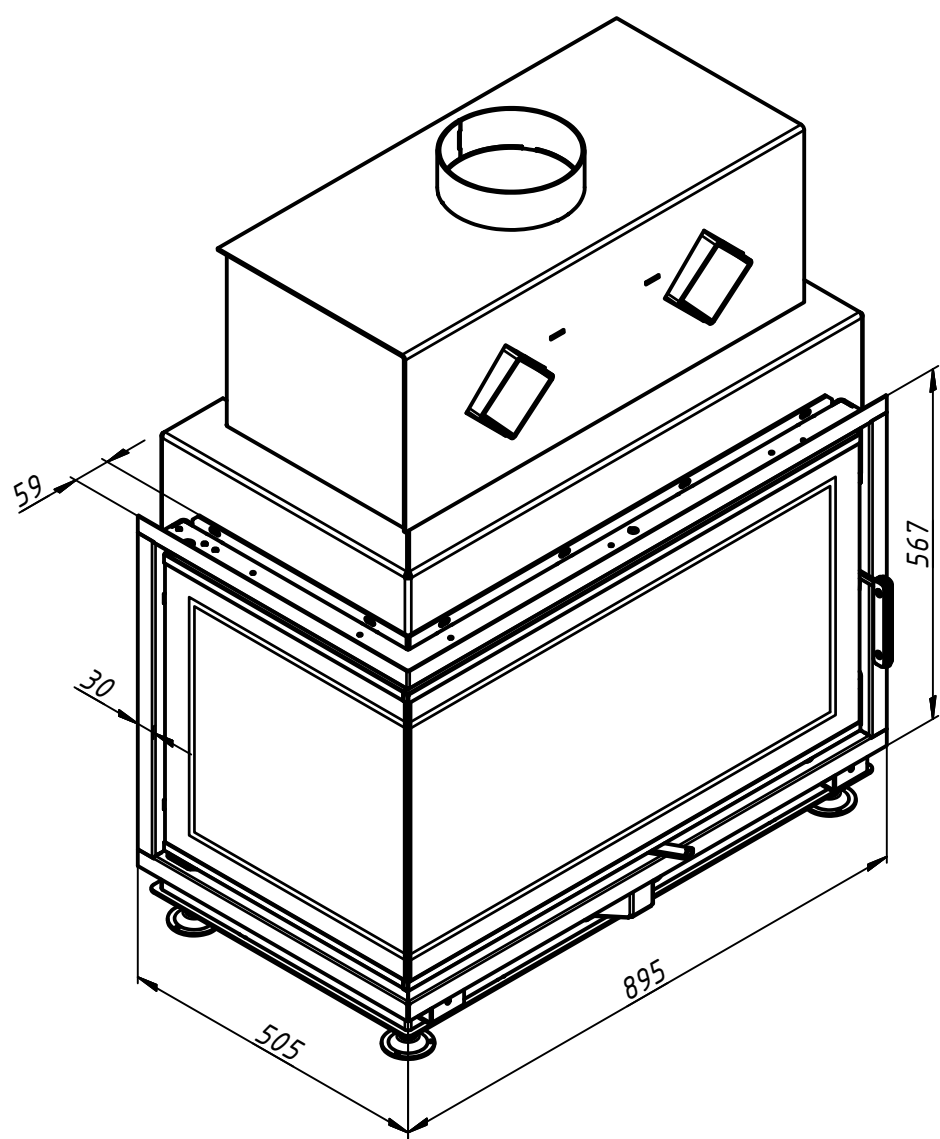


Монтажна рама 2х45 (1,5 мм)

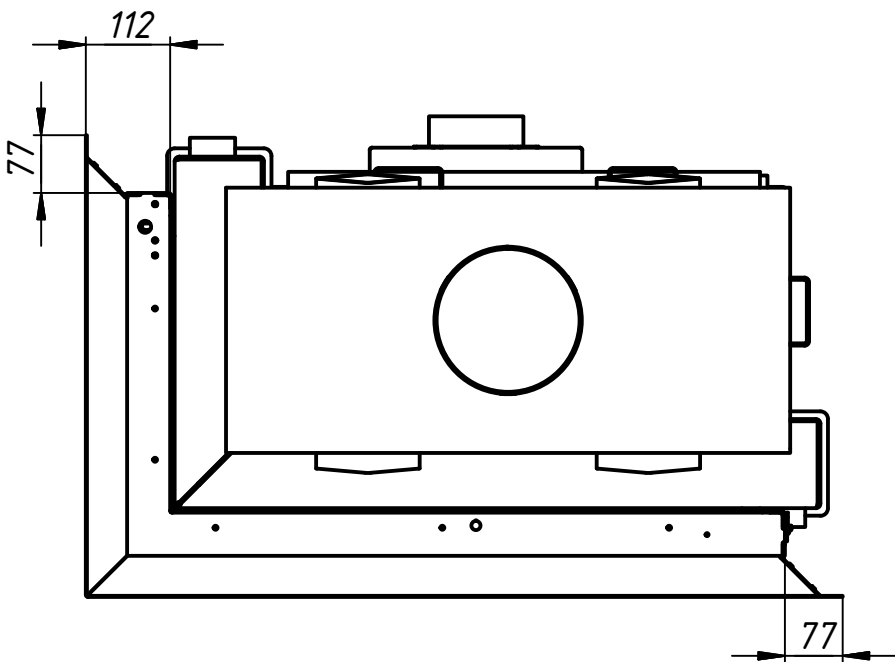
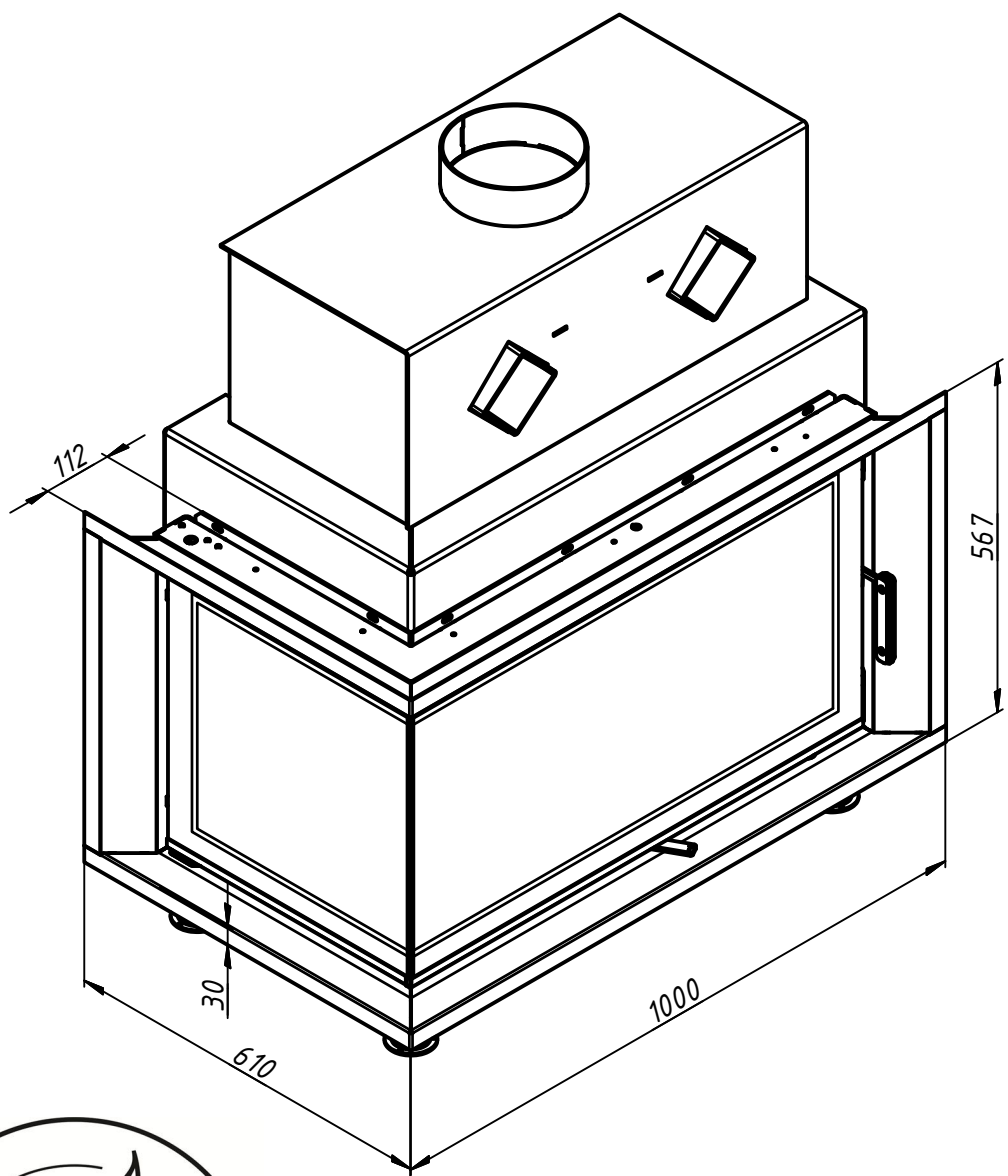


86x48x52


Акумуляційні блоки

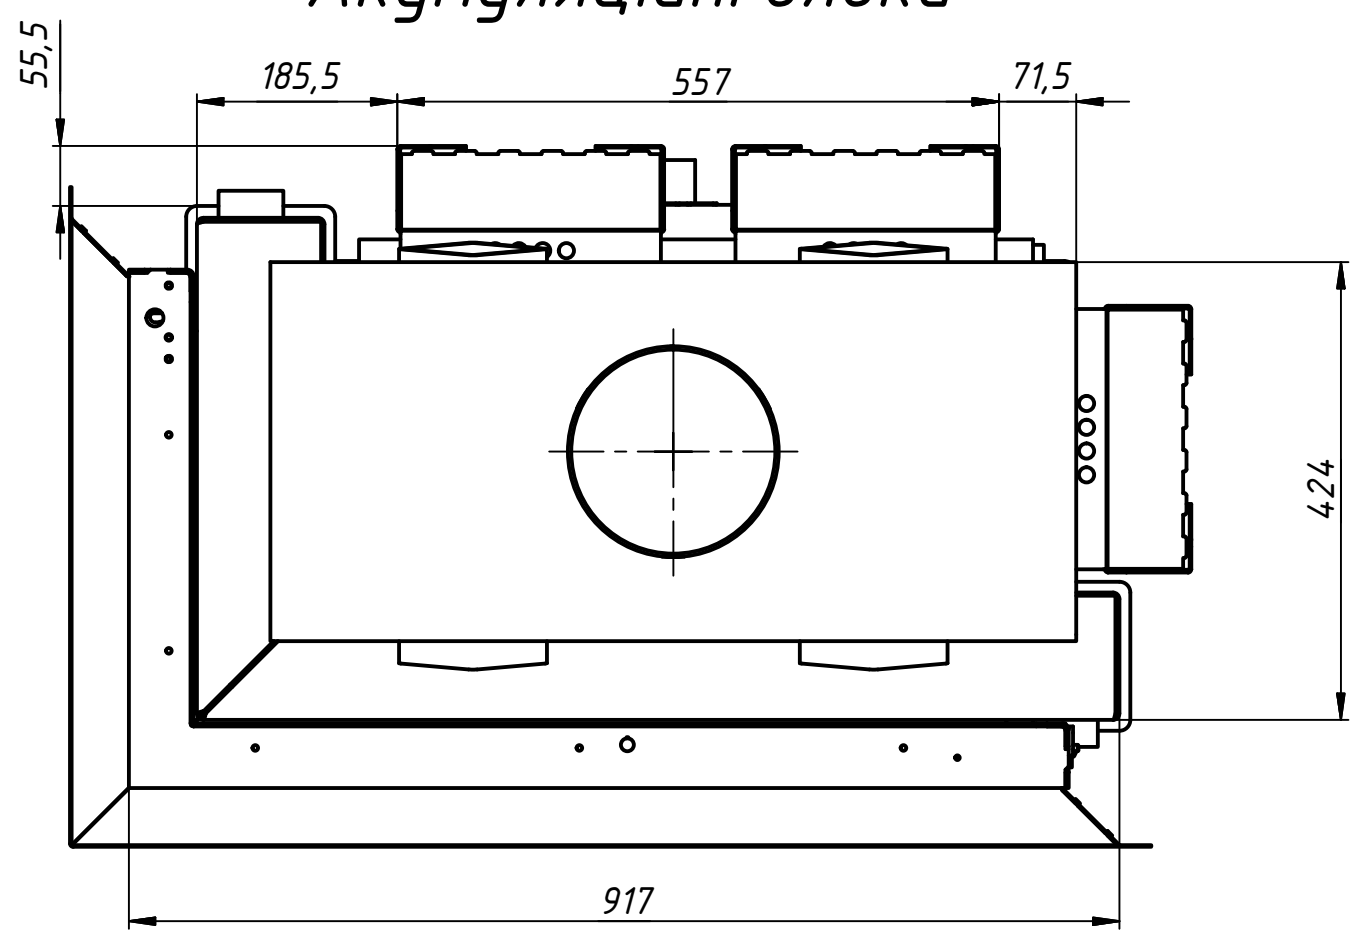

Розташування ніжок
(вид знизу)

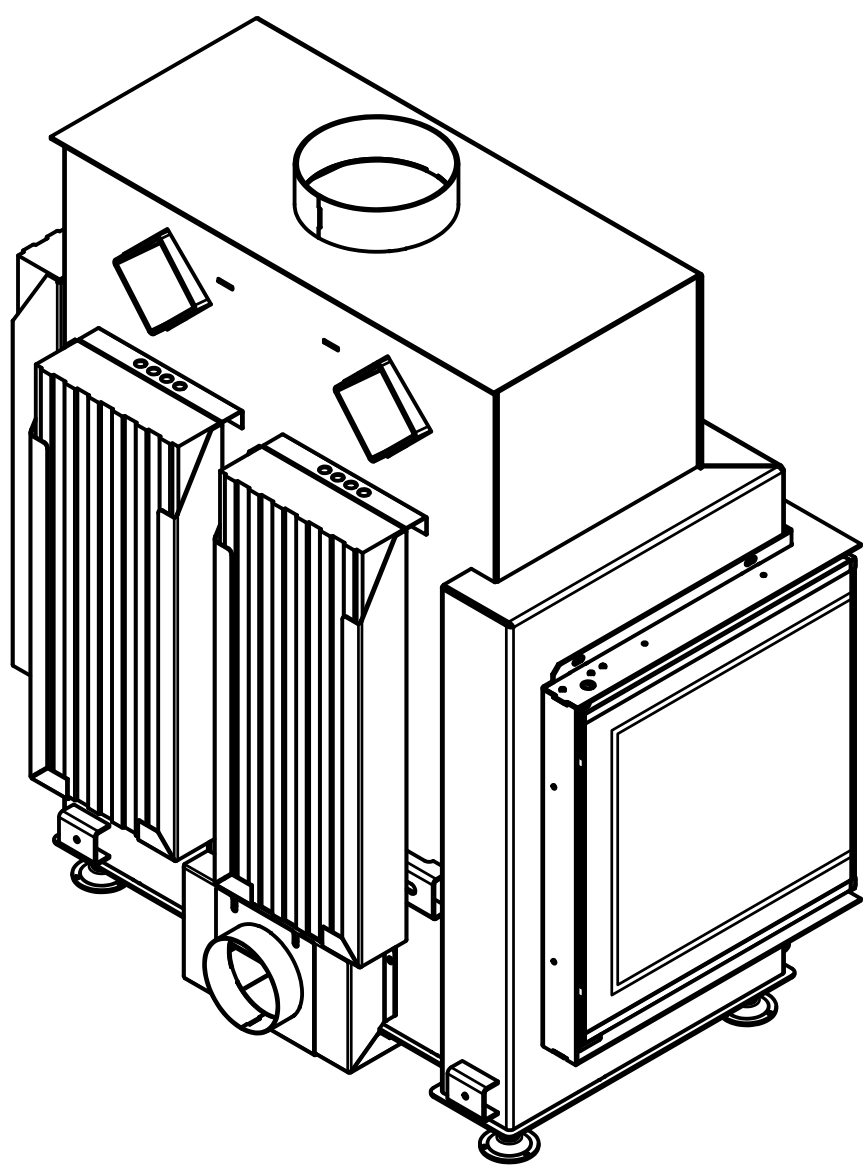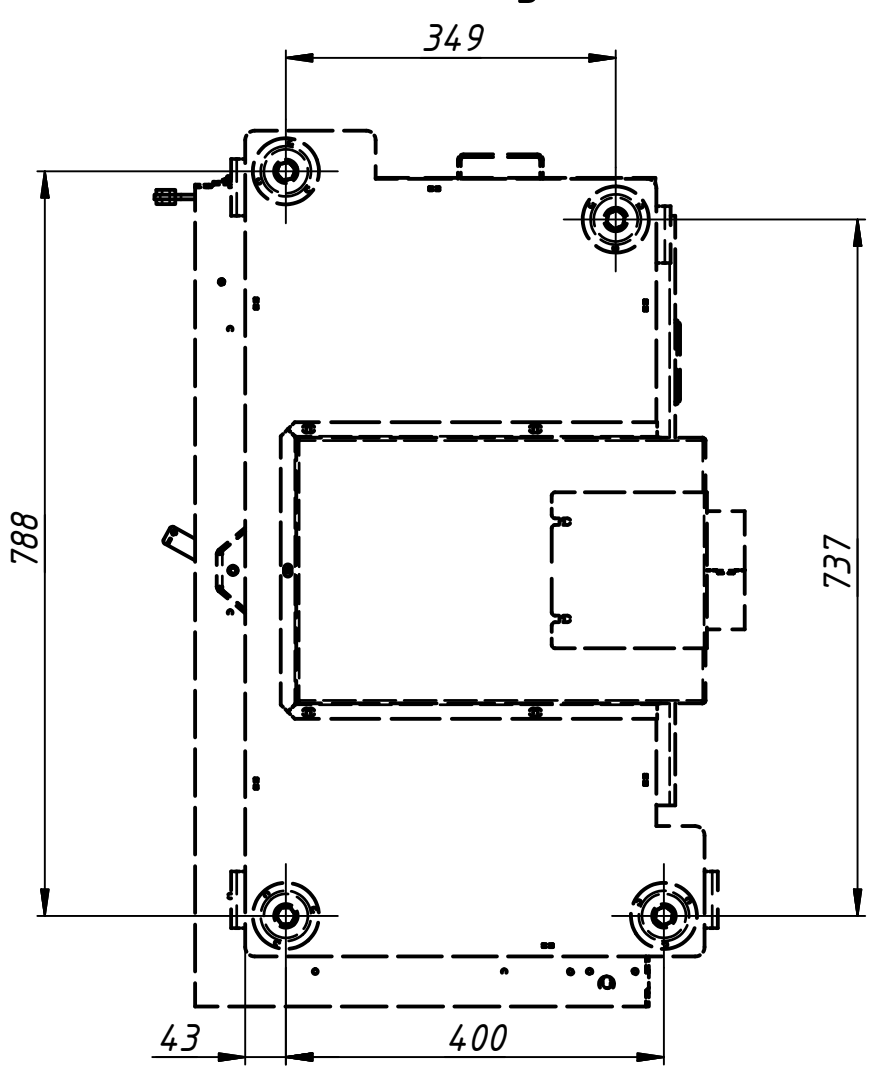

Подовжена ніжка

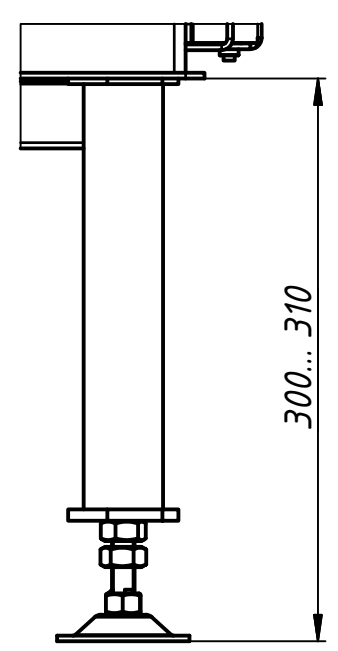

Стандартна ніжка

